

Согласовано

407 Перегов АК

Согласовано  
ТСЖ Холмская ДС  
Рядов ДК




Публикация кадастровая карта

ПУБЛИЧНАЯ КАДАСТРОВАЯ КАРТА

Расстояние: 25 м

ХОЛМСКАЯ Д. 16

Великие Луки

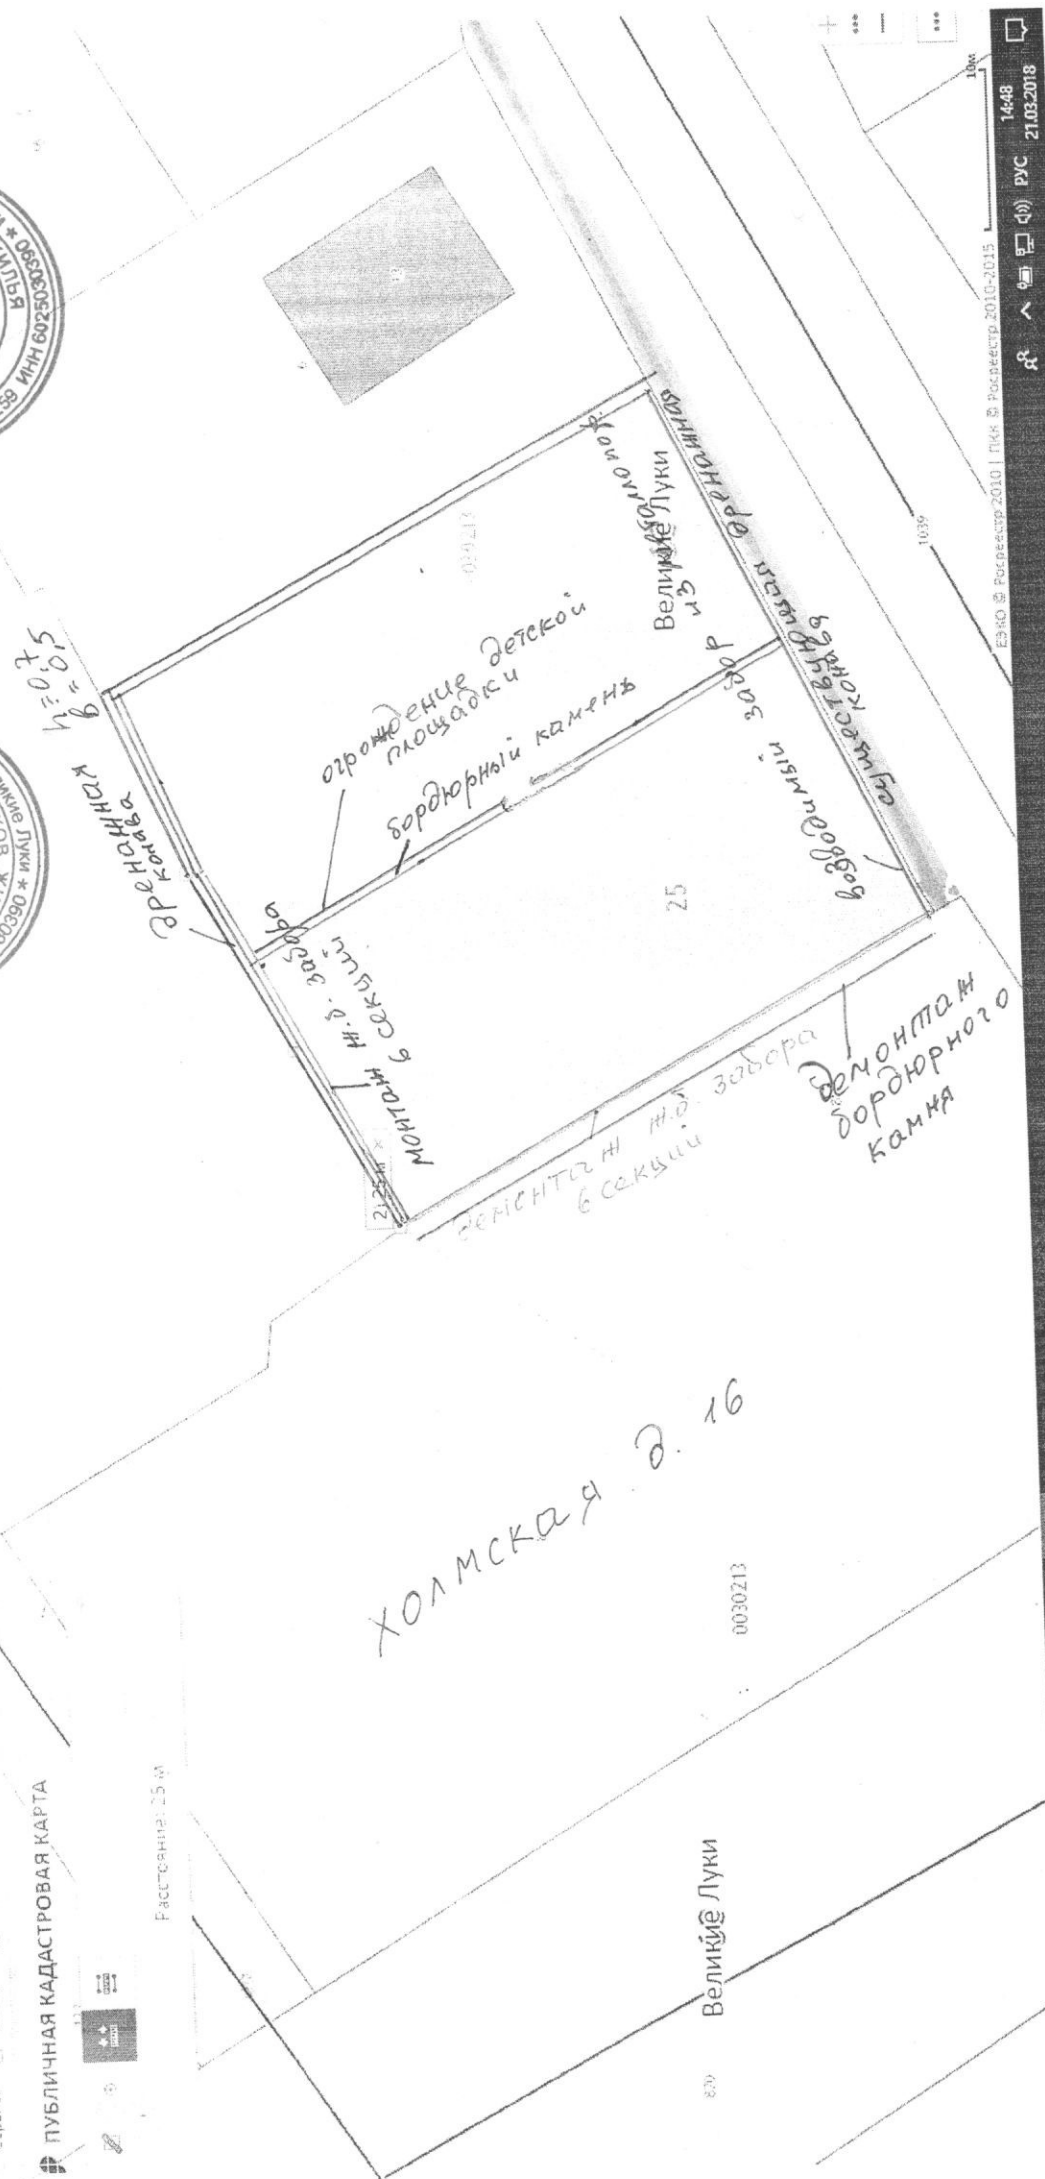

Программный код: 5.0. выпуск 4, сборка 126

Объект:



ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 01-0009

Устройство детской площадки и стоянки - Нефедов

Основание:

Строительный объем:

Стоим. един. стр. объема: 0 руб/

Составлена в ценах на: 01.01.2018г.

Сметная стоимость без НДС: 758.20 тыс.руб  
 Норм. трудоемкость: 391.62 чел.-ч  
 Сметная зарплата: 58.43 тыс.руб  
 Стоимость оборудования: 0 тыс.руб

N	Шифр, номера нормат, коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения, Едизн. измерения	Количество	Стоимость единицы				Общая стоимость			Затраты труда рабочих				
				Всего	В т.ч. зарпл.	Экспл. машин	В т.ч. зарпл.	Всего	Основ. на едизн.	В т.ч. зарпл.	Основ. на едизн.	Всего основ.	Всего механ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<i>Используются коэффициенты:</i>															
Накладные расходы по видам работ МДС33-2004 (Кпопр=0.85)															
Сметная прибыль по видам работ АП-5536/06 (Кпопр=0.8)															
Перевозка рабочих															
1	E01-01-01 3-9 (ГЭСН14 0) НР=80.75% СП=40%	Разработка грунта с погрузкой на автомобиль-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 (0.5-1) м3, группа грунтов 2 (при устройстве выемки под дорожную одежду) с транспортировкой на 5 км, 1000м3 Кол-во=411/1000*1.019=0.42	0.42	72 768.5	2 205.58	70 562.9	9 079.49	30 562.7	926.34	29 636.4	3 813.39	17.95	51.96	7.54	21.82
2	E01-01-03 6-4 (ГЭСН10 8) НР=80.75% СП=40%	Планировка площадей механизированным способом, группа грунтов 2, 1000м2 Кол-во=411/1000=0.41	0.41	662.24	0	662.24	20.97	271.52	0	271.52	8.60	0	0.12	0	0.05

N п.п.	Шифр. номера нормат. коды ресурсов	Наименование работ и затрат, характеристика оборудования и его масса, расход ресурсов на единицу измерения. Един. измерения	Количество	Стоимость единицы			Общая стоимость				Затраты труда рабочих				
				Всего	В т.ч. зарпл.	Экспл. машин	В т.ч. зарпл.	Всего	Основ. на един. на един.	В т.ч. зарпл.	Экспл. машин	Основ. на един. на един.	Всего механ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	E27-04-00 1-1 (ГЭСН14 0) НР=120,7% СП=76%	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Н=40 см под стоянку. 100м <sup>3</sup> Кол-во=918*0,4/100=3,67	3,67	41 323,56	2 383,47	24 695,10	2 910,47	151 657,47	8 747,32	90 631,00	10 681,42	18,86	16,66	69,23	61,13
4	E27-04-00 1-1 (ГЭСН10 8) НР=120,7% СП=76%	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка Н=25 см под детскую площадку, 100м <sup>3</sup> Кол-во=(780*0,25)/100=1,95	1,95	36 810,47	1 986,22	20 579,25	2 425,39	71 780,41	3 873,13	40 129,53	4 729,51	15,72	13,88	30,65	27,07
5	E27-04-00 5-1 (ГЭСН10 8) НР=120,7% СП=76%	Устройство оснований толщиной 10 см из щебня фракции 20-40 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см <sup>2</sup> ) однослойных на стоянке. 1000м <sup>2</sup> Кол-во=918/1000=0,92	0,92	256 875,72	4 796,24	44 179,48	8 723,02	236 325,67	4 412,54	40 645,13	8 025,18	37,29	49,92	34,31	45,93
6	E27-02-01 0-2 (ГЭСН) НР=120,7% СП=76%	Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий, 100м Кол-во=37/100=0,37	0,37	53 094,65	10 131,57	889,15	118,82	19 645,02	3 748,68	328,99	43,96	76,08	0,68	28,15	0,25
7	E27-12-00 8-2 (ГЭСН10 8) НР=120,7% СП=76%	Демонтаж забора из сборных железобетонных плит, км	0,04	179 468,57	39 599,97	139 868,60	19 043,17	7 178,74	1 584,00	5 594,74	761,73	299,75	108,98	11,99	4,36
8	E27-12-00 8-1 (ГЭСН10 8) НР=120,7% СП=76%	Установка забора из сборных железобетонных плит (без стоимости материалов), км	0,04	303 070,31	89 231,17	213 839,14	28 372,53	12 122,81	3 569,25	8 553,57	1 134,90	618,03	162,37	24,72	6,49
9	E27-09-00 1-8 (ГЭСН10 8) НР=120,7% СП=76%	Устройство забора из металлопрофиля, 100м Кол-во=37/100=0,37	0,37	306 404,09	6 402,05	754,66	0	113 369,51	2 368,76	279,22	0	48,46	0	17,93	0

	<b>Итого по смете в ценах 2015г., руб</b> в том числе: материалы, руб	642 913.95 397 613.78	29 230.0 3	216 070. 14	29 198.6 9	224.52	167.10
МДС 81-33.2004	Накладные расходы, руб	68 626.50					
АП-5536/06	Сметная прибыль, руб	42 696.43					
	ИТОГО по Главам 1-8, руб	754 236.89					
МДС 81-35.2004 Прил. № 8 п.9.3	Перевозка рабочих, руб	3 966.33					
	ИТОГО по Главам 1-12, руб	758 203.21					
	<b>Всего по смете без НДС, руб</b>	<b>758 203.21</b>		<b>58 428.72</b>			<b>391.62</b>

Составил

инженер  
(должность)


(подпись)

Шафранская  
(расшифровка подписи)